




Unisep-Fedt 15 l/s 1500 l SF

Deklaration, 15. Februar 2021

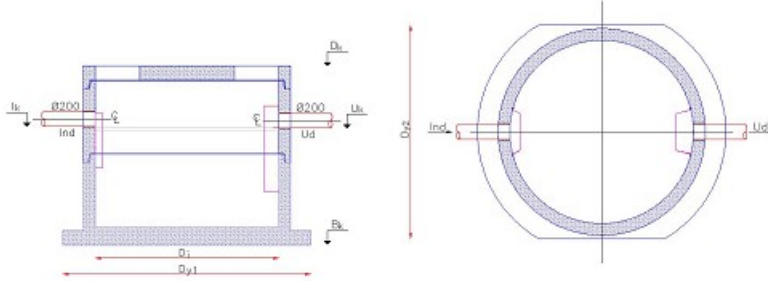

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 2500 mm Dy1 3380 mm Dy2 2920 mm	1 stk Brøndring 2500x1000 1 stk Dæksel 2500/200 T2 Fedt 15 l/s 1 stk Montagesæt	Dk 2,45 m ± 40 mm Ik 1,62 m ± 10 mm Uk 1,60 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1000 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 200 mm pvc		
Godstykkelser	Udluftning	Styrke
Dæksel: 200 mm Brøndring: 160 mm Indv brøndbund: 240 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafik last 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 4 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U3	Total: 14350 kg Tungeste del: 8000 kg	Bund: 3 stk 10 t Brøndring: 3 stk 5 t Dæksel: 3 stk 5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 1825-1, NS 15	Udskiller: 6,676 m ³ Fedtlager: 2,750 m ³ Slamfang: 1,500 m ³ Dybde af fedtlager: 585 mm	321410
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 15 l/s - 1500 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	