




# Unisep-Fedt 15 l/s 3000 I SF

Deklaration, 15. Februar 2021

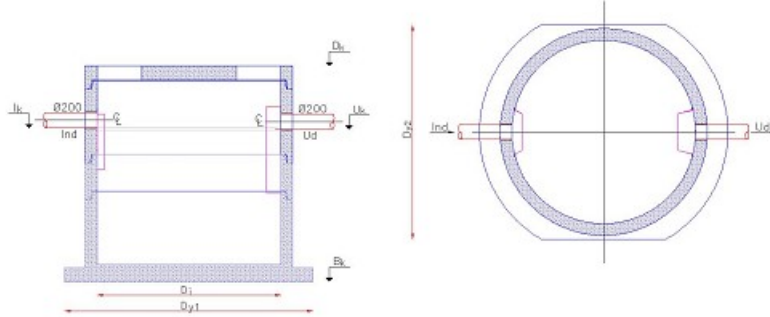

<b>Diameter</b>	<b>Standard udstyr</b>	<b>Nyttehøjde</b>
Di 2500 mm Dy1 3380 mm Dy2 2920 mm	1 stk. Brøndring 2500x1000 1 stk. Brøndring 2500x500 1 stk. Dæksel 2500/200 T2 Fedt 15 l/s 1 stk. Montagesæt	Dk 2,94 m ± 40 mm Ik 2,11 m ± 10 mm Uk 2,09 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 1000 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 200 mm pvc		
<b>Godstykkelser</b>	<b>Udluftning</b>	<b>Styrke</b>
Dæksel: 200 mm Brøndring: 160 mm Indv brøndbund: 240 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 4 m grundvandstryk. Kan specialarmeres efter opgave.
<b>Mærkning</b>	<b>Vægt</b>	<b>Løfteankre</b>
DOP: U3	Total: 15950 kg Tungeste del: 8000 kg	Bund: 3 stk 10 t Brøndring: 3 stk 5 t Dæksel: 3 stk 5 t
<b>Udrustning</b>	<b>Udseende</b>	<b>Anvendelse</b>
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Volumen</b>	<b>Artikelnummer</b>
EN 1825-1, NS 15	Udskiller: 9,081 m <sup>3</sup> Fedtlager: 2,750 m <sup>3</sup> Slamfang: 3,000 m <sup>3</sup> Dybde af fedtlager: 585 mm	321420
<b>Særlige betingelser for anvendelse</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
- montering af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 15 l/s- 3000 I, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	