




Unisep-Fedt 25 l/s 5000 l SF

Deklaration, 15. Februar 2021

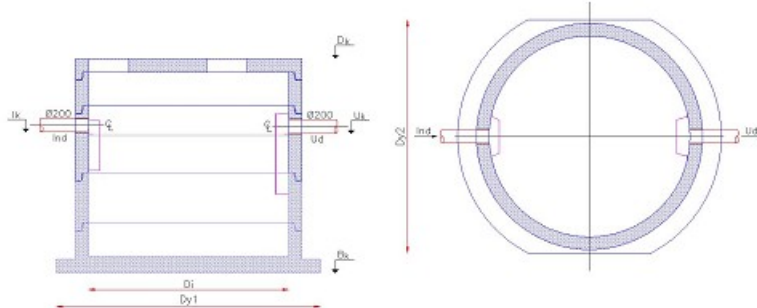

Diameter	Standard udstyr	Nyttehøjde
Di 3000 mm Dy1 3940 mm Dy2 3480 mm	1 stk Brøndring 3000x500 1 stk Brøndring 3000x1000 1 stk Brøndring 3000x750 1 stk Dæksel Ø 3000/200 T2 gls Sep 1 stk Montagesæt	Dk 3,192 m ± 80 mm Ik 2,082 m ± 10 mm Uk 2,062 m ± 10 mm Bk 0,00 m Brøndbund: 500 mm ± 20 mm
Tilslutninger: Ø 200 mm pvc		
Godstykkelser	Udluftning	Styrke
Dæksel: 200 mm Brøndring: 190 mm Indv brøndbund: 242 mm	Udluftning skal udføres iht DS 432. Udluftningen foretages på stedet.	Beregnet for svær trafiklast 130 kN. Bund armeret for 6 m dybde og 4 m grundvandstryk. Kan specialameres efter opgave.
Mærkning	Vægt	Løfteankre
DOP: U3	Total: 23100 kg Tungeste del: 9300 kg	Bund: 3 stk 10 t Brøndring: 3 stk 5 t Dæksel: 3 stk 5 t
Udrustning	Udseende	Anvendelse
Udskillerens skæmplader og rør er udført af rustfri stål.	Ren beton	Til forensning af processpildevand fra fødevarerindustrien, køkkener, hospitaler og lignende, hvor høje koncentrationer af fedt forekommer. Driftsvejledning kan rekvireres.
Kontrolgrundlag	Volumen	Artikelnummer
EN 1825-1, NS 25	Udskiller: 12,865 m ³ Fedtlager: 4,010 m ³ Stamfang: 5,000 m ³ Dybde af fedtlager: 585 mm	321520
Særlige betingelser for anvendelse	Mærkning på produkt	
- monteret af EN 124 "Udskiller" dæksel - udendørs-tæt EN124 dæksel i bygninger - udluftning iht. DS432 med Ø-tilslutning	IN, OUT, UNISEP-FEDT, 25 l/s - 5000 l, MADE IN DK, Samlingsdato, CE 1825-1, IBF	