IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

# Holmegaardssten 5 cm

Deklaration, 19. August 2024

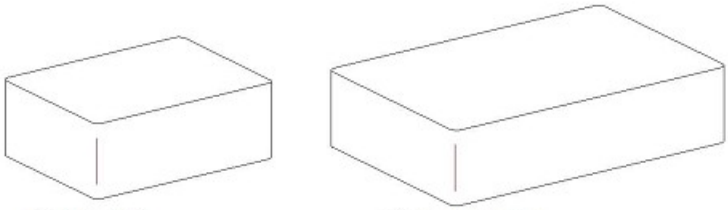


## Længde (modul-/basismål)

1): 105 mm / 100,5 ± 2 mm *
2): 210 mm / 207,0 ± 2 mm

* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

## Bredde (modul-/basismål)

1): 140 mm / 135,5 ± 2 mm *
2): 140 mm / 137,0 ± 2 mm

* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

## Tykkelse

1): 50 ± 3 mm og Δt 3 mm
2): 50 ± 3 mm og Δt 3 mm

## Forbrug

1): 68,0 stk / m² (1/2 sten)
2): 34,0 stk / m² (1/1 sten)

## Styrke

Bøjningsstyrke 4,0 MPa
Anvendelsestidspunkt 28 HD

# Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.

## Klassemærkning

1): P K D T F 4 #
2): P K D T F 4

# Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1

## Vægt

105 kg / m²

## Affasning (lod-/vandret)

0 / 0

## Udseende

Uden fugeknaster.
Fremstillet med afslåede kanter. Kan også leveres med skarpe kanter (urumblet).
Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.

## Anvendelse

Fliserne udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2- 6 mm.

## Kontrolgrundlag

DS/EN 1339

## Kontrolordning

Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

## Prøvning/kontrol

Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato