




# Holmegaard kantblok

Deklaration, 11. Februar 2021

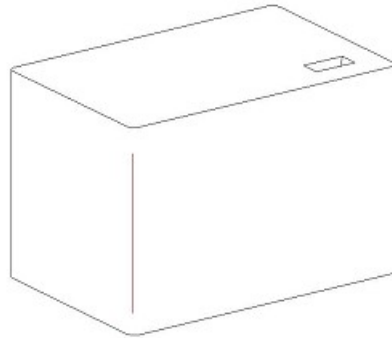

<b>Længde (modul-/basismål)</b>	<b>Bredde (modul-/basismål)</b>	<b>Tykkelse</b>
210 mm / 207 ± 2 mm	140 mm / 137 ± 2 mm	137 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
<b>Forbrug</b>	<b>Styrke</b>	<b>Klassemærkning</b>
34 stk/m <sup>2</sup>	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	P K D T F 4 #  # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
	# Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	
<b>Vejledende fugestørrelse</b>	<b>Affasning (lod-/vandret)</b>	<b>Udseende</b>
1 - 5 mm	Fremstilles med afslåede kanter (rumblet). Kan også leveres med skarpe kanter (urumblet).	Fugeknast : Ingen  Blokken er forsynet med en markering. Ved lægning bør denne markering altid være skjult og rettet mod horisontalt plan. Herved sikres at stenene altid er lige høje, hvilket især er vigtigt ved stabling som mur.  Visuelle aspekter. Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Kontrolordning</b>
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Fabrikskode, Δ, dato	