




Holmegaard kantblok

Deklaration, 11. Februar 2021

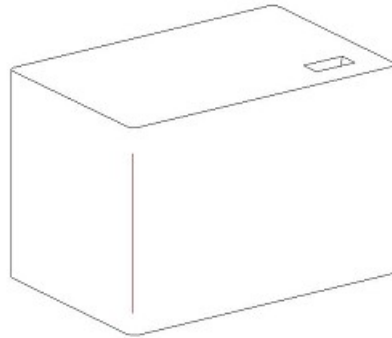

Længde (modul-/basismål) 210 mm / 207 ± 2 mm	Bredde (modul-/basismål) 140 mm / 137 ± 2 mm	Tykkelse 137 mm ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug 34 stk/m ²	Styrke Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD # Kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.	Klassemærkning P K D T F 4 # # Tilbehør iht. DS/EN 1339, pkt. 5.3.1
Vejledende fugestørrelse 1 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) Fremstilles med afslåede kanter (rumblet). Kan også leveres med skarpe kanter (urumblet).	Udseende Fugeknast : Ingen Blokken er forsynet med en markering. Ved lægning bør denne markering altid være skjult og rettet mod horisontalt plan. Herved sikres at stenene altid er lige høje, hvilket især er vigtigt ved stabling som mur. Visuelle aspekter. Se DS/EN1339 pkt. 5.4.
Anvendelse Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjerner. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	Kontrolgrundlag DS/EN 1339	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339.	Mærkning på produkt Fabrikskode, Δ, dato	