

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Fortovsflise Taktil

Deklaration, 22. Juni 2021

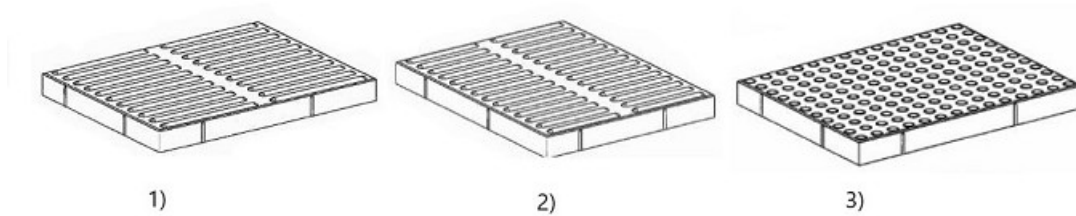

<b>Længde (modul-/basismål)</b> 800 mm / 795,3 ± 3 mm	<b>Bredde (modul-/basismål)</b> 625 mm / 621,3 ± 3 mm	<b>Tykkelse</b> 70 ± 3 mm og Δt 3 mm
<b>Forbrug</b> 2,0 stk / m <sup>2</sup>	<b>Styrke</b> Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD.	<b>Klassemærkning</b> PKDT F 11
<b>Vægt</b> 162 kg / m <sup>2</sup>	<b>Affasning (lod-/vandret)</b> 5 / 5,3 ± 2 mm	<b>Udseende</b> Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.  Producers med taktil overflade: 1): 22 ledelinjer 30x350x5 mm 2): 28 ledelinjer 30x262,5x5 mm 3): 154 knopper Ø34 mm, h = 5 mm
<b>Anvendelse</b> Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.	<b>Kontrolgrundlag</b> DS/EN 1339. Produktet er ikke i overensstemmelse med DS/CEN/TS 15209:2008.	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, Δ og dato	