


IBF Funkis tagsten (normalsten)

Produktdata, 8. September 2021

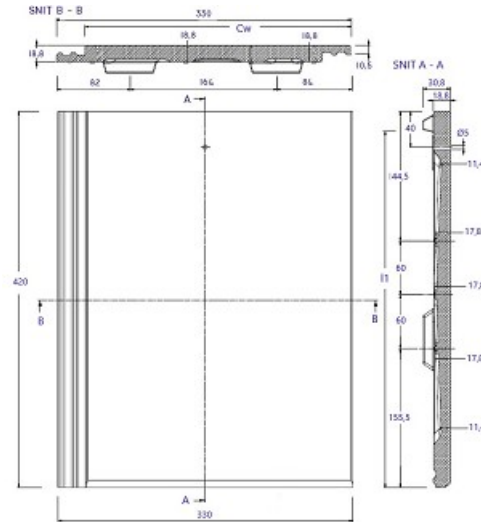

Længde	Dækbredde	Profilhøjde
l 1: 395 ± 4 mm	Cw: 300 ± 5 mm	d: 0 mm (flad)
Jævnhed	Masse	Sømhul
< 3 mm	4400 g ± 440 g	ø 5 mm.
Vinkelrethed	Forbrug	Styrke
(I2-I3): < 4 mm	Max lægtafstand er 370 mm, dog min. 310 mm ved brug af vindskedesten. Lægtafstand 370 mm. / 9,00 stk. pr. m ² 350 mm. / 9,50 stk. pr. m ² 330 mm. / 10,00 stk. pr. m ² 310 mm. / 10,50 stk. pr. m ²	4 døgn: 1,2 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
Holdbarhed	Tæthed	Brand
Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Ydre brandevne: Krav opfyldt. Reaktion ved brand: Klasse A1
Anvendelse	Anvendelse	Kontrolgrundlag
IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Bemærk at IBF Funkis oplægges i halvstensforbandt ved at indbygge en 1/2 IBF Funkis tagsten i hver 2. række.	DS/EN 490
Kontrolordning	Prøvning/kontrol	
Produktet er produceret af IBF Polska. CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsørvåget i DK.	DS/EN 491 Produktet produceres og kontrolleres af IBF Polska.	