

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55



IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



SmallPIECES

Deklaration, 17. September 2021

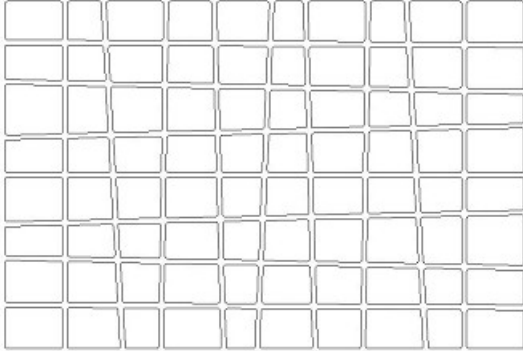

| | | |
|---|--|--|
| Længde Varierende # | Bredde Varierende # | Tykkelse 100 ± 3 mm |
| Forbrug 1 lag svarer til ca. 0,78 m ² afhængig af læggemønster (svarende til ca. 1,3 lag / m ²). | Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 14 HD Anvendelsestidspunkt 14 HD | Klassemærkning K D F |
| Vejledende fugestørrelse Stenene lægges i tilfældigt mønster hvorfor fuger vil variere i bredde | Affasning (lod-/vandt) Støbes skærkantet | Udseende Fugemast: Ingen Opside forsynes med fint afstrygningslag med naturligt tilslag. Bagbeton produceres med genanvendt tilslag. Forsynet med rille i bunden (vendes nedad ved lægning). Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4. |
| Kontrolgrundlag DS/EN 1338 | Kontrolordning Produktet er 3. partsøverbåget af Betonvarekontrollen. | Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. # Længde- og breddemål kontrolleres ikke, da stenene ikke skal placeres i fastlagt læggemønster. |

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato