


IBF Funkis Vindskedesten højre/venstre

Produktdata, 8. November 2022

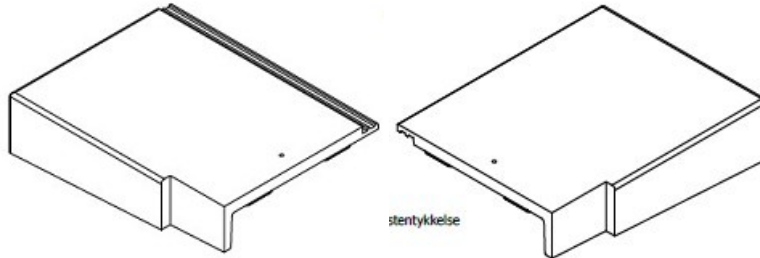

Længde l 1: 395	Dækbredde Ov. 300	Profilhøjde d: 0 mm (flad)
Jævnhed < 3 mm	Masse 4500 g	Sømhul ø 6 mm
Vinkelrethed (2+3): < 4 mm	Forbrug Min. lægteafstand 310 mm. Udsparing: 110 mm	Styrke 4 døgn: 1,2 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Tæthed Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Anvendelse Der skal være 10 mm luft til eventuel unøjagtigheder mellem vindskedebrædt og sten.	Kontrolgrundlag DS/EN 490
Kontrolordning Produktet er produceret af IBF Polska. CE-mærket i Polen. Ikke 3. partsovervåget i DK.	Prøvning/kontrol DS/EN 491 Produktet produceres og kontrolleres af IBF Polska.	Bemærkninger Fitting