


Sokkelkantsten 30x60x6 cm

Deklaration, 15. November 2022

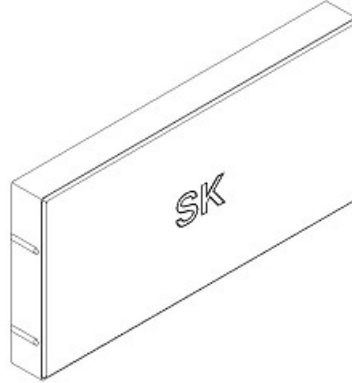

Længde (modul-/basismål) 600 mm / 596 ± 3 mm	Bredde 60 mm ± 4 mm	Højde (modul-/basismål) 300 mm / 296 ± 3 mm
Forbrug 1,7 stk pr. lb. m.	Styrke Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD Styrke bestemmes iht. EN 1339.	Affasning (lod-/vændret) 4 / 5,3 mm
Udseende Fugeknast: 1,5 mm i ender. Ingen knaster på langsider. Kantstenen er præget med "SK" på ydersiden. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.	Anvendelse Sokkelkantstenen sættes efter en afmærkning.	Kontrolgrundlag IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard. Styrken bestemmes iht. EN 1339 med kantstenen lagt ned.
Kontrolordning Ikke 3. parts overvågning.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold produktdeklaration.	Mærkning på produkt Fabrikskode, dato