

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Taktiflise 30x60

Deklaration, 23. November 2022

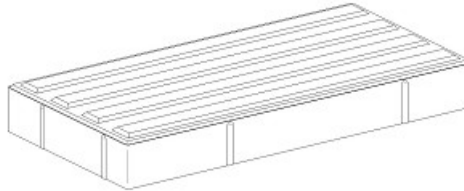

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
600 mm / 596,25 ± 2 mm	300 mm / 296,25 ± 2 mm	100 ± 3 mm og Δt 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
5,5 stk / m ²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	PKDT F 14
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
4 / 5,3 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm Forsynet med 5 mm høje taktiler, enten 5x10 knopper Ø25 mm eller 4 ledelinjer 30x570 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1339 pkt. 5.4.	Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2- 6 mm.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		