


# IBF Dobbelt-S tagsten (normalsten) PL

Produktdata, 17. Januar 2023

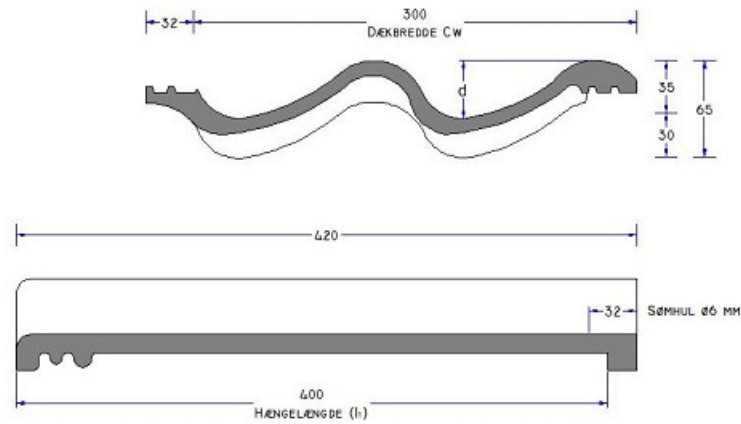

<b>Længde</b> l 1: 400 ± 4 mm	<b>Dækbredde</b> Cw: 300 ± 5 mm	<b>Profilhøjde</b> d: 35 mm
<b>Jævnhed</b> < 3 mm	<b>Masse</b> 4200 g ± 420 g	<b>Sømhul</b> ø 6 mm.
<b>Vinkelrethed</b> (I213): < 4 mm	<b>Forbrug</b> Max lægteafstand er 370 mm, dog min. 310 mm ved brug af vindskædesten.  Lægteafstand 370 mm. / 9,00 stk. pr. m <sup>2</sup> 360 mm. / 9,25 stk. pr. m <sup>2</sup> 350 mm. / 9,50 stk. pr. m <sup>2</sup> 340 mm. / 9,75 stk. pr. m <sup>2</sup> 330 mm. / 10,00 stk. pr. m <sup>2</sup> 310 mm. / 10,50 stk. pr. m <sup>2</sup>	<b>Styrke</b> 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
<b>Holdbarhed</b> Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	<b>Tæthed</b> Krav opfyldt ved tæthedsprøvning.	<b>Brand</b> Ydre brandevne: Krav opfyldt. Reaktion ved brand: Klasse A1
<b>Anvendelse</b> IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækst. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten. Udluftningsareal: Ca. 23,4 cm <sup>2</sup> /tagsten Ca. 156,8 cm <sup>2</sup> /m (6,7 sten/m x 23,4 cm <sup>2</sup> /sten) Ca. 313,6 cm <sup>2</sup> /m (Top og bund)	<b>Anvendelse</b> Såfremt der afsluttet bag stembrættet skal afstanden fra tagsten til stembrættet være ca. 10 mm.  Udlæg en prøverække ved tagfod og ved kip-før afskæring af udhæng.	<b>Kontrolgrundlag</b> EN 490
<b>Kontrolordning</b> Ikke 3. partsørvåget. (Δ308 angiver: AVCP 4 iht. EN 490)	<b>Prøvning/kontrol</b> EN 491 Produktet produceres og kontrolleres af IBF Polska.	<b>Mærkning på produkt</b> IBF Δ308 CE (Δ308 angiver: AVCP 4 iht. EN 490)