




Kløversten tilpasningssten

Deklaration, 22. August 2025

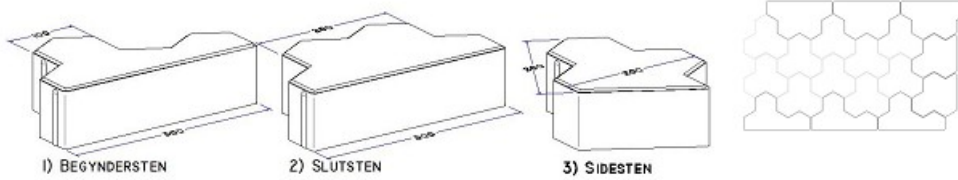

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 300,0 mm / 298,25 ± 1,75	1): 86,6 mm / 98,25 ± 1,75	1): 80 mm ± 3 mm
2): 300,0 mm / 298,25 ± 1,75	2): 173,2 mm / 198,25 ± 1,75	2): 80 mm ± 3 mm
3): 173,2 mm / 198,25 ± 1,75	3): 150,0 mm / 198,25 ± 1,75	3): 80 mm ± 3 mm
Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 3,3 stk / lbm.	> 3,6 MPa og 250 Nmm	KDF
2): 3,3 stk / lbm.	Anvendelsestidspunkt 28 HD	
3): 5,8 stk / lbm.		
Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
3 / 4,3 ± 2 mm	Afstandsknast: 1,5 mm Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Belægningsstenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-5 mm.
Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsøverst af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Bemærkninger	Mærkning på produkt	
Tilpasningssten sælges kun i hele sæt bestående af: 6 Begyndersten 6 Slutsten 5 Side-/randsten (i alt 0,57 m ² pr. sæt)	Fabrikkode, Δ, dato	