IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

SF-slutsten

Deklaration, 29. Oktober 2025

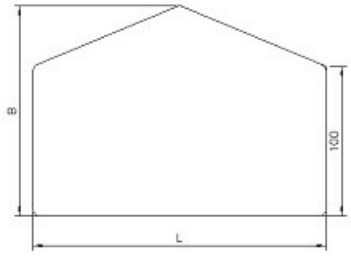



Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
190,7 mm / 187 ± 2 mm	139,5 mm /133,5 ± 2 mm * * Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.	60 / 80 / 100 mm ± 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
5,25 stk pr. lbm.	> 3,6 MPa og 250 N/mm Anvendelsestidspunkt 28 HD	K D F

Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
0 / 0	Fugeknast: Ingen Stenene kan være støbt med pudslag ≥ 4 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.	Stenene lægges med samme side op som de leveres. Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2 - 5 mm.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato