


## S- og SF græsarmeringssten 65%

Deklaration, 1. September 2020

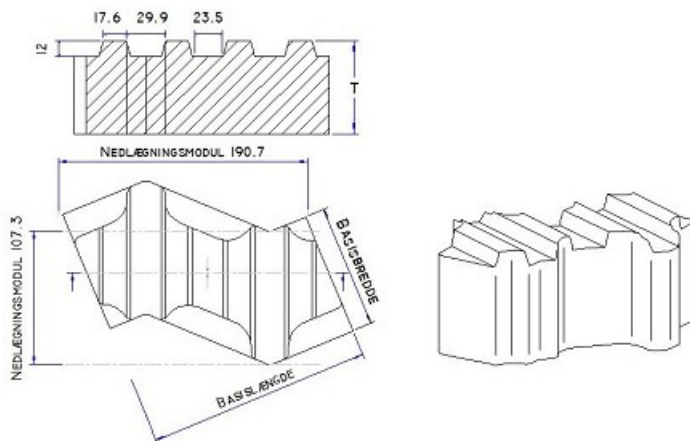

<b>Længde (modul-/basismål)</b>	<b>Bredde (modul-/basismål)</b>	<b>Tykkelse</b>
190,7 mm / 173,2 ± 2,0 mm	107,3 mm / 96,1 ± 2,0 mm	85 mm ± 3 mm
<b>Forbrug</b>	<b>Styrke</b>	<b>Klassemærkning</b>
49 stk/m <sup>2</sup>	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	K D F # # Tilbehør iht. DS/EN 1338 pkt. 5.3.1
	# Kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien. Styrken kontrolleres på vikarierende emne.	
<b>Vejledende fugestørrelse</b>	<b>Affasning (lod-/vandret)</b>	<b>Udseende</b>
2 - 5 mm	0 / 0	Græsareal udgør 65 %. Hulareal udgør ca. 25%. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Kontrolordning</b>
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 1-5 mm.	DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.	Fabrikkode, Δ, dato	