


# Vekasten T-stk G 50x50x15

Deklaration, 1. November 2020

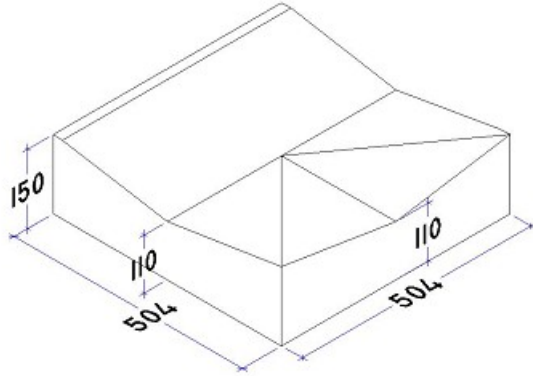

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Længde</b><br>504 mm / 499 ± 5 mm   | <b>Bredde</b><br>504 mm / 499 ± 5 mm   | <b>Højde</b><br>150 mm / 150 ± 7 mm   |
| <b>Krumhed</b><br>0 ± 2,0 mm   | <b>Endefladers vinkelretthed</b><br>Lodret: 1 mm / +2,0 / -1,0 mm                | <b>Forbrug</b><br>2 stk pr. lb. m   |
| <b>Styrke</b><br>Bøjningstrækstyrke 3,5 MPa<br>Styrkeprøvning ved 7 HD.<br>Anvendelsestidspunkt 7 HD | <b>Klassemærkning</b><br>D S F<br># Tilbehør iht. DS/EN 1340 pkt. 5.3.1          | <b>Vægt</b><br>74 kg / stk  |
| <b>Affasning (lod-/vandret)</b><br>0 / 0   | <b>Udseende</b><br>Visuelle aspekter: Se DS/EN 1340 pkt. 5.4.                    | <b>Anvendelse</b><br>Vandrendeme udlægges efter udspænding af snore i modullinieme. |
| <b>Kontrolgrundlag</b><br>DS/EN 1340   | <b>Kontrolordning</b><br>Produktet er 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen. | <b>Prøvning/kontrol</b><br>Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1340        |

## Mærkning på produkt

Afdelingskode, Δ, dato