IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Ringe
Stegshavevej 30
5750 Ringe
Telefon: 63 62 01 00

ig - rør forstærket 600x2250 mm, Type B

Deklaration, 17. Juni 2021

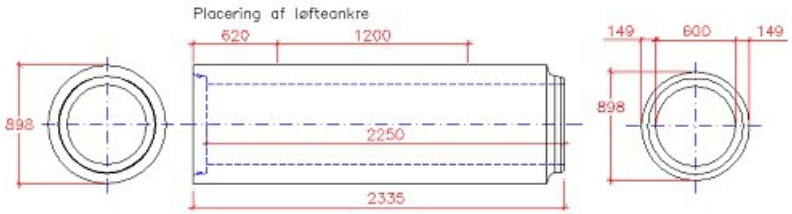

Indvendig diameter	Godstykkelse	Nyttelængde
600 ± 5 mm Målt 100-300 mm fra spidsenden.	149 mm ≧ 141,55 mm	2250 mm +50/-20 mm

Rørsamling	Styrke	Holdbarhed
ig-samling Angående mål, se samlingsdeklaration. Max. bagspalte ved lægning: 24 mm.	Prøvningslast iht. EN1916: 420,8 kN. Styrkeklasse: 311 Styrkeprøvning foretages efter 14 HD. Anvendelsestidspunkt 14 HD	Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser. Vandabsorption ≦ 6 %.

Tæthed	Vægt	Løfteankre
Ingen lækage ved samling eller rør ved et indvendigt tryk på 5 m vandsøjle.	1900 kg	2 stk. 2,5 t / 55 mm Udtrækstyrke ≧ 2375 kg

Retlinethed	Anvendelse	Kontrolgrundlag
± 11,3 mm	Uarmeret betonrør til transport af spildevand, regnvand og overfladevand i ledninger som generelt er nedgravet.	DS/EN 1916 og DS 2420-1

Artikelnummer	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
110600	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1916 og DS 2420-1.

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, Type B,
CE, EN 1916, DS 2420-1