

IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77



Trappetrin m. skrå forkant 14 cm

Deklaration, 1. Maj 2021

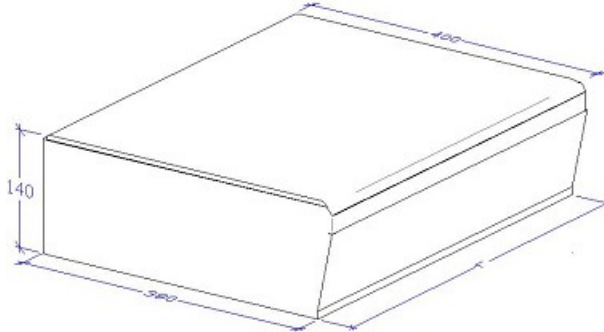

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Højde
1): 250 mm / 246 ± 4 mm	1): 400 mm / 396 ± 4 mm	1): 140 mm ± 4 mm
2): 500 mm / 496 ± 4 mm	2): 400 mm / 396 ± 4 mm	2): 140 mm ± 4 mm
3): 1000 mm / 996 ± 4 mm	3): 400 mm / 396 ± 4 mm	3): 140 mm ± 4 mm
Krumhed	Endefladers vinkelrethed	Styrke
0 mm ± 4 mm	0 mm ± 4 mm	Bøjningstrækstyrke \geq 4,0 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD 1) og 2) Formatet kan ikke styrkeprøves gr. geometrien. Styrke bestemmes på vikarierende emner.
Vægt	Affasning (lod-/vændret)	Udseende
1): 32,0 kg / stk 2): 64,0 kg / stk 3): 128,0 kg / stk	4 / 5,3 mm ± 2 mm	Afrundet skrå forkant. Ingen afstandsknaster.
Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Trinene udlægges efter udspænding af snore i modullinjene. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 0-8 mm.	IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.	Ikke 3. parts overvågning.
Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt	
Kontrolleres og afprøves i henhold til IBF Instruktion. Styrke kontrolleres i henhold til DS/EN 1340.	Afdelingskode, dato	