IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Bordurflise 90x30x8 cm

Deklaration, 1. December 2025

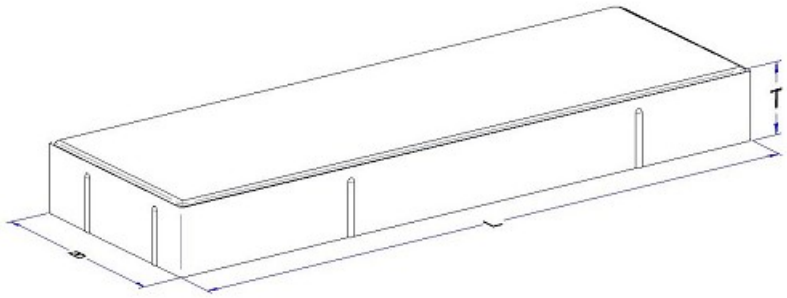

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
900 mm / 895,3 ± 3,00 mm	300 mm / 296,5 ± 2 mm	80 ± 3 mm og Δt 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
3,7 stk/m²	Bøjningsstyrke 4,0 MPa Anvendelsestidspunkt 28 HD	P K D T F 4

Affasning (lod-/vandret)	Udseende	Anvendelse
5 / 11,4 ± 2 mm	Fugeknast: 1,5 mm Kan produceret med "børstet" overflade. Fliserne kan være støbt med pudslag ≥ 4 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN 1339 pkt. 5.4	Fliserne lægges med samme side op som de leveres. Fliserne udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2- 8 mm.

Kontrolgrundlag	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato