




## Husbrønd brøndrør Ø200x600 mm

Deklaration, 10. Juni 2010

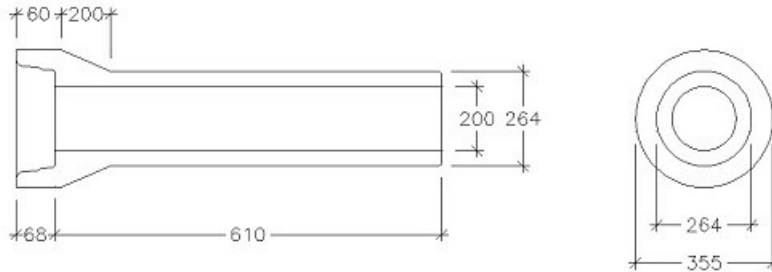

<b>Indvendig diameter</b> 200 mm ± 4 mm	<b>Godstykkelse</b> 32 mm ≥ 30,4	<b>Nyttelængde</b> 610 mm ± 20 mm
<b>Brøndsamlings</b> GT-samlings. Angående mål, se samlingsdeklaration.	<b>Styrke</b> Betonstyrke 40 MPa eller Prøvingslast 17,48 kN (understøtn. 135°). Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	<b>Tæthed</b> Prøvning iht. DS 2420-2 tabel G.3. 0 m vandsøjle
<b>Vægt</b> 46 kg	<b>Anvendelse</b> Uameret betonrør til hus- og nedløbsbrønde. Brøndrøret har fra muffefremspring til spidsende samme udvendige diameter, der gør det muligt at anvende røret affkortet	<b>Kontrolgrundlag</b> DS 2420-2
<b>Artikelnummer</b> 200020	<b>Kontrolordning</b> Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2

### Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2