




Husbrønd brøndrør Ø300x600 mm

Deklaration, 10. Juni 2010

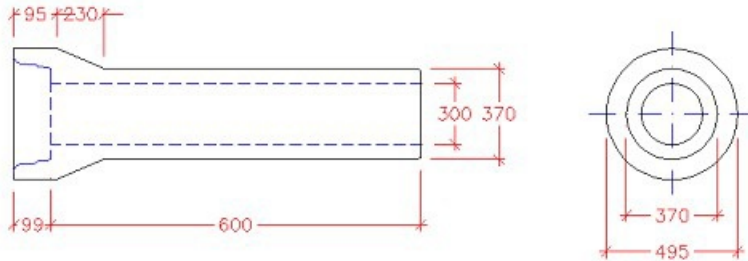

| | | |
|---|--|--|
| Indvendig diameter 300 mm ± 5 mm | Godstykkelser 35 mm \geq 33,25 mm | Nyttelængde 600 mm ± 20 mm |
| Brøndsamlings GT-samlings. Angående mål, se samlingsdeklaration. | Styrke Betonstyrke 40 MPa eller Prøvningslast 13,25 kN (understøtn. 135°). Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD | Tæthed Prøvning iht. DS 2420-2 tabel G.3. 0 m vandsøjle |
| Vægt 79 kg | Anvendelse Uarmeret betonrør til hus- og nedløbsbrønde. Brøndrøret har fra muffefremspring til spidsende samme udvendige diameter, der gør det muligt at anvende røret afførtet | Kontrolgrundlag DS 2420-2 |
| Artikelnummer 200030 | Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen. | Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2 |

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2