




Mellemstykke Ø400 mm

Deklaration, 6. November 2019

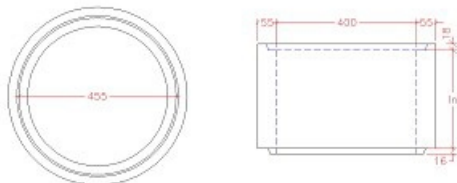

Indvendig diameter 400 mm ± 6 mm	Nyttehøjde 100 mm ± 20 mm, 150 mm ± 20 mm, 200 mm ± 20 mm, 300 mm ± 20 mm og 750 mm ± 20 mm	Godstykkelse 55 mm ≥ 52,3 mm
Brøndsamlng Fals-samlng. Angående mål, se samlngsdeklaration.	Styrke Trykstyrke ≥ 37,3 kN/m Styrkeprøvnng foretages efter 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD	Tæthed Prøvnng iht. DS 2420-2 tabel G.3. 0 m vandsøjle
Vægt In = 100 150 200 300 750 mm 20 29 38 56 147 kg	Løfteankre Ingen Til løft kan anvendes rørophæng.	Anvendelse Uammerede brøndringe uden tilslutninger til opbygning af vejbrønd.
Kontrolgrundlag DS 2420-2	Artikelnummer In = 100: 185100 In = 150: 185150 In = 200: 185200 In = 300: 185300 In = 750: 185750	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvnng/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2	Mærkning på produkt Fabrikskøde, Δ, dato, DS 2420-2	