



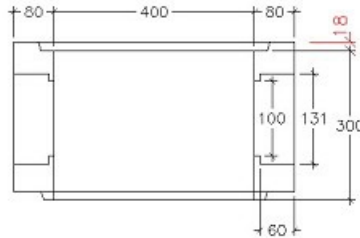

Mellemstykke Ø400/110 mm pvc tilsl.

Deklaration, 6. November 2019



Indvendig diameter 400 mm ± 6 mm	Nyttehøjde 300 mm ± 20 mm	Godstykkelse 55 mm
Brøndsamlng Falssamlng. Angående mål, se samlingsdeklaration.	Tilslutninger Hul til påboringsstætning TB910/16 til 110 mm pvc. Angående mål, se samlingsdeklaration.	Styrke Trykstyrke $\geq 11,2$ kN Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
Tæthed Prøvning iht. DS 2420-2 tabel G.3. 0 m vandsøjle	Vægt 1x110 2x110 68 65 kg	Løfteankre Ingen. Til løft kan anvendes rørophæng.
Armering Støttearmering 404	Anvendelse Uammerede brødringe med tilslutninger til opbygning af vejbrønd.	Kontrolgrundlag DS 2420-2
Artikelnummer 1x110: 185330 2x110: 185340	Kontrolordning Produktet er 3. partsørvåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS 2420-2

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato, DS 2420-2