




# Brøndring F/N Ø600x(300-500)x60 mm

Deklaration, April 2005

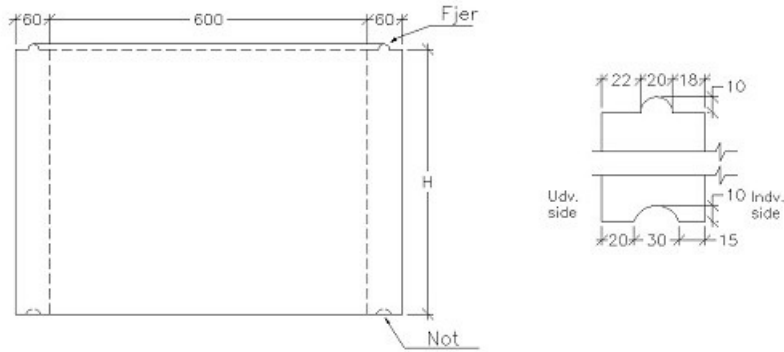

<b>Indvendig diameter</b> 600 mm ± 8 mm	<b>Nyttehøjde</b> 300 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	<b>Godstykkelse</b> 60 mm ≥ 57 mm
<b>Brøndsamlng</b> Fjer/Not-samlng (Type C). Angående mål, se samlngsdeklaration.	<b>Styrke</b> Betontykrstyrke C40/50. eller Prøvngslast: H 300: 8,47 kN H 500: 14,11 kN ved 35° understøtng.  Styrkeprøvng ved 7 HD. Anvendelsesldspunkt 7 HD	<b>Vægt</b> H 300: 96 kg H 500: 160 kg
<b>Løfteankre</b> Ingen	<b>Armerng</b> Støttearmerng: 405	<b>Anvendelse</b> Uameret brøndring beregnet for anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
<b>Artikelnummer</b> H 300: 280635 H 500: 280650	<b>Kontrolordng</b> Ikke 3. parts overvågng.	<b>Prøvng/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
<b>Mærkning på produkt</b> Afdelngskode, dato		