




Brøndring F/N Ø600x(300-500)x60 mm

Deklaration, April 2005

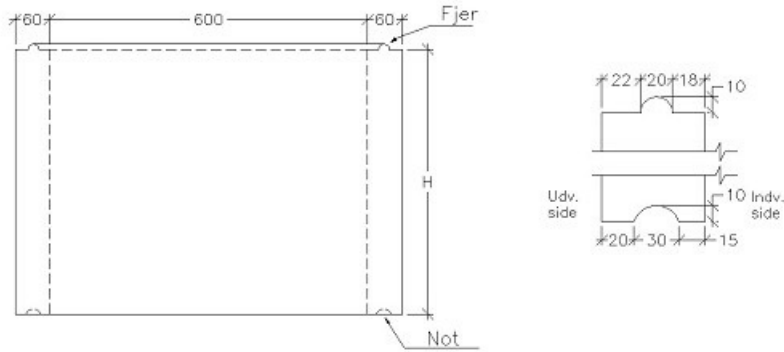

Indvendig diameter 600 mm ± 8 mm	Nyttehøjde 300 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	Godstykkelse 60 mm ≥ 57 mm
Brøndsamlng Fjer/Not-samlng (Type C). Angående mål, se samlngsdeklaration.	Styrke Betontykrstyrke C40/50. eller Prøvngslast: H 300: 8,47 kN H 500: 14,11 kN ved 35° understøtng. Styrkeprøvng ved 7 HD. Anvendelsesldspunkt 7 HD	Vægt H 300: 96 kg H 500: 160 kg
Løfteankre Ingen	Armerng Støttearmerng: 405	Anvendelse Uameret brøndring beregnet for anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
Artikelnummer H 300: 280635 H 500: 280650	Kontrolordng Ikke 3. parts overvågng.	Prøvng/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
Mærkning på produkt Afdelngskode, dato		