

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Modul N3 30/20/10x10

Deklaration, 15. April 2021

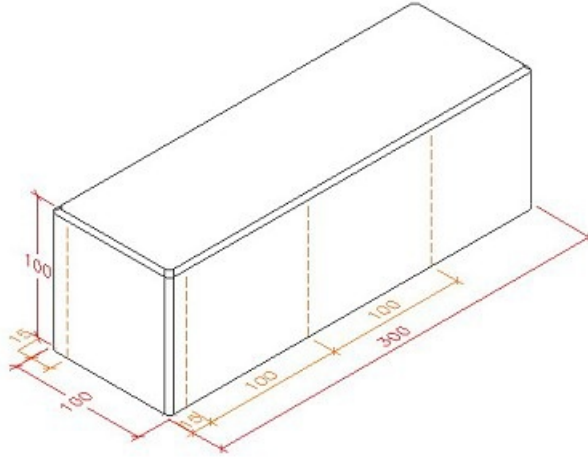

| Længde (modul-/basismål)    | Bredde (modul-/basismål) | Tykkelse            |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1): 300 / 296,75 ± 1,75 mm  | 100 / 96,75 ± 1,75 mm    | 1): 100 ± 3 mm      |
| 2): 200 / 196,75 ± 1,75 mm  |                          | 2): 80 / 100 ± 3 mm |
| 3): 100 / 96,75 ± 1,75 mm * |                          | 3): 80 / 100 ± 3 mm |

\* Formatet produceres som tilslutningssten; i 20x10 cm form med indlæg. Formatet kontrolleres ikke.

| Forbrug                    | Styrke  | Klassemærkning                      |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| 1): 33 stk/m <sup>2</sup>  | > 3,6 MPa og 250 N/mm                               | K D F                               |
| 2): 50 stk/m <sup>2</sup>  | Styrkeprøvning ved 7 HD                             |                                     |
| 3): 100 stk/m <sup>2</sup> | Anvendelsestidspunkt 7 HD                           | 3): Tilbehør iht. DS/EN 1338, 5.3.1 |
|                            | 3): Styrkeprøvning foretages på vikarierende emner. |                                     |

| Vejledende fugestørrelse | Affasning (lod-/vandret) | Udseende   |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 2 - 5 mm                 | 3 / 3,1 ± 2 mm           | Fugeknast: 1,5 mm<br>Pudslag: Kan fremstilles på alle vandrette flader.<br>Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4. |

| Kontrolgrundlag | Kontrolordning   | Prøvning/kontrol  |
|-----------------|--|---|
| DS/EN 1338      | Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen. | Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm. |

## Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ, dato