




Brøndring F/N Ø800x(250-500)x60 mm

Deklaration, 23. Oktober 2015

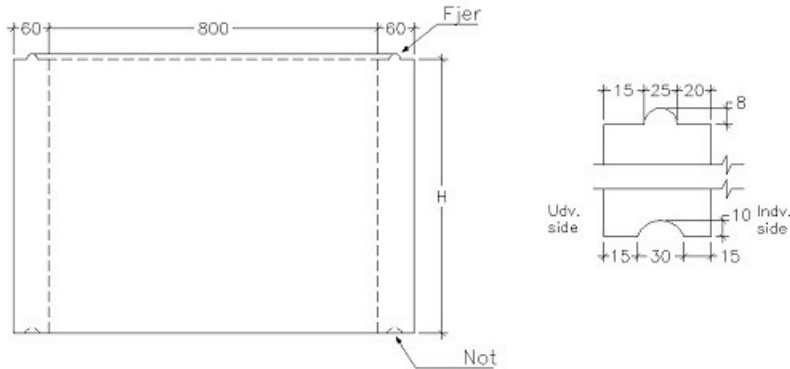

Indvendig diameter 800 mm ± 10 mm	Nyttehøjde 250 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	Godstykkelse 60 mm ≥ 57 mm
Brøndsamlings Fjer/Not-samlings (Type C). Angående mål, se samlingsdeklaration.	Styrke Betontyktstyrke C40/50 eller Prøvningslast: H 250: 5,13 kN iht. DS 400-3-0. H 500: 10,27 kN iht. DS 400-3-0. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsesstidspunkt 7 HD	Vægt H 250: 100 kg H 500: 200 kg
Løfteankre Ingen	Armering Ingen	Anvendelse Lammeret brøndring beregnet for anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
Artikelnummer H 250: 280825 H 500: 280850	Kontrolordning Ikke 3. parts overvågning.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
Mærkning på produkt Afdelingskode, dato		