




## Brøndring F/N Ø800x(250-500)x60 mm

Deklaration, 23. Oktober 2015

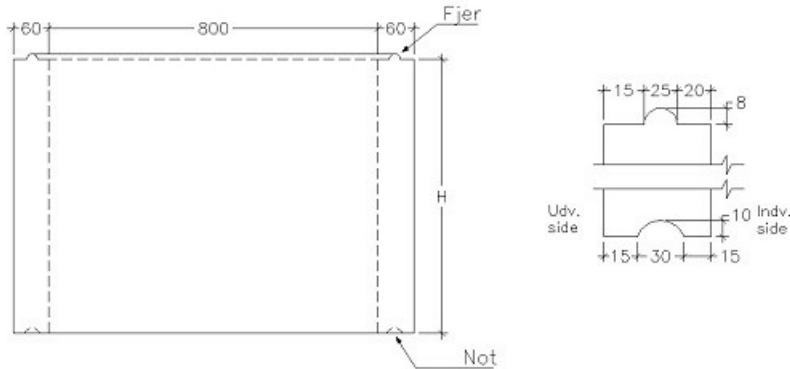

<b>Indvendig diameter</b> 800 mm ± 10 mm	<b>Nyttehøjde</b> 250 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	<b>Godstykkelse</b> 60 mm ≥ 57 mm
<b>Brøndsamlings</b> Fjer/Not-samlings (Type C). Angående mål, se samlingsdeklaration.	<b>Styrke</b> Betontyktstyrke C40/50 eller Prøvningslast: H 250: 5,13 kN iht. DS 400-3-0. H 500: 10,27 kN iht. DS 400-3-0. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsesstidspunkt 7 HD	<b>Vægt</b> H 250: 100 kg H 500: 200 kg
<b>Løfteankre</b> Ingen	<b>Armering</b> Ingen	<b>Anvendelse</b> Uammeret brøndring beregnet for anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
<b>Artikelnummer</b> H 250: 280825 H 500: 280850	<b>Kontrolordning</b> Ikke 3. parts overvågning.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
<b>Mærkning på produkt</b> Afdelingskode, dato		