




Brøndring F/N Ø1000x(250-500)x60 mm

Deklaration, November 2006

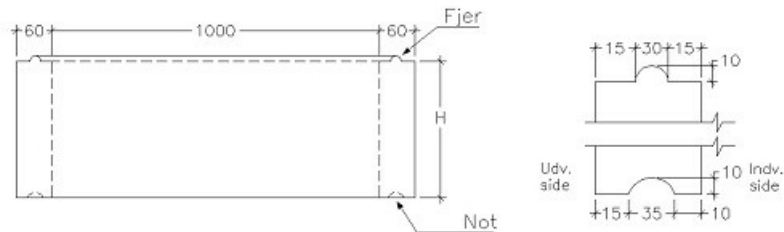

Indvendig diameter 1000 mm ± 12 mm	Nyttehøjde 250 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	Godstykkelse 60 mm
Brøndsamlings Fjer/Not-samlings (Type C). Angående mål, se samlingsdeklaration.	Styrke Betontyktstyrke C40/50 eller Prøvningslast: H 250: 3,99 kN iht. DS 400-3-0. H 500: 7,97 kN iht. DS 400-3-0. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	Vægt H 250: 115 kg H 500: 230 kg
Løfteankre Ingen	Armering Støttearmering: 412	Anvendelse Uammeret brøndring beregnet for afskæmning eller anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
Artikelnummer H 250: 281025 H 500: 281050	Kontrolordning Ikke 3. parts overvågning.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
Mærkning på produkt Afdelingskode, dato		