




Brøndring F/N Ø1000x(250-500)x60 mm

Deklaration, November 2006

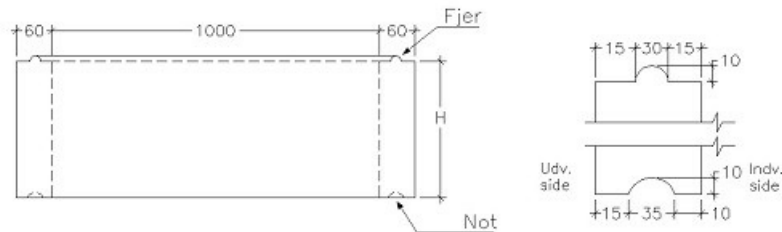

Indvendig diameter	Nyttehøjde	Godstykkelser
1000 mm ± 12 mm	250 mm ± 20 mm 500 mm ± 20 mm	60 mm
Brøndsamlings	Styrke	Vægt
Fjer/Not-samlings (Type C) Angående mål, se samlingsdeklaration.	Betontyktstyrke C40/50 eller Prøvningslast: H 250: 3,99 kN iht. DS 400-3-0. H 500: 7,97 kN iht. DS 400-3-0. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	H 250: 115 kg H 500: 230 kg
Løfteankre	Armering	Anvendelse
Ingen	Støttearmering: 412	Lammeret brøndring beregnet for afskæmning eller anvendelse som blomsterkumme, hvor der ikke stilles krav til styrke og tæthed.
Artikelnummer	Kontrolordning	Prøvning/kontrol
H 250: 281025 H 500: 281050	Ikke 3. parts overvågning.	Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.
Mærkning på produkt		
Afdelingskode, dato		