


Modul 45° Randsten KS

Deklaration, 1. November 2020

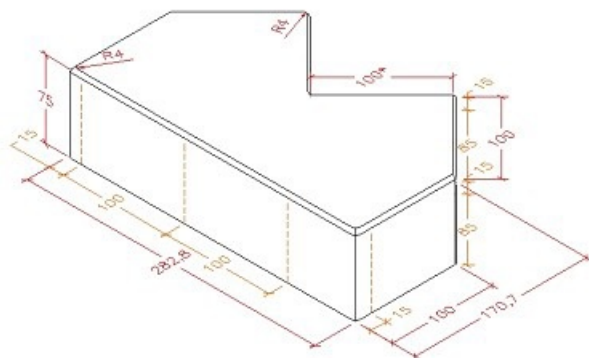

Længde (modul-/basismål) 282,8 / 279,6 ± 1,8 mm	Bredde (modul-/basismål) 100 / 97,7/100* ± 1,8 mm	Tykkelse 75 ± 3 mm
Forbrug 3,6 stk pr. lb. m	Styrke > 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsesidspunkt 7 HD	Klassemærkning KDF
Vejledende fugestørrelse 2 - 5 mm	Affasning (lod-/vandret) 4 / 5,3 ± 2 mm	Udseende Fugeknast: 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
Kontrolgrundlag DS/EN 1338	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338. Klasse K kontrolleres kun på rektangulære sten med diagonallængder > 300 mm.
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ, dato		