




# Landbrugsrør m/fals Ø200x1000 mm

Deklaration, 3. april 2009

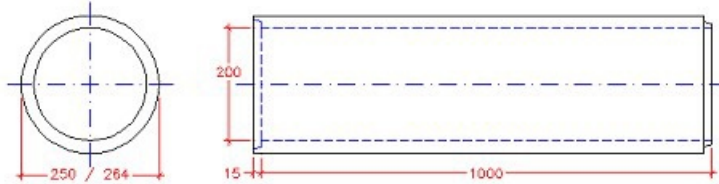

<b>Indvendig diameter</b> 200 ± 6 mm	<b>Godstykkelse</b> Ringe: 25 mm ≥ 23,8 mm Holstebro: 32 mm ≥ 30,4 mm	<b>Nyttelængde</b> 1000 mm +50/-20 mm
<b>Rørsamling</b> Falssamling. Angående mål, se samlingsdeklaration.	<b>Styrke</b> t 25 mm: ≥ 21,0 kN. t 32 mm: ≥ 32,7 kN. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsesidspunkt 7 HD	<b>Vægt</b> t 25 mm: 43 kg t 32 mm: 55 kg
<b>Løfteankre</b> Ingen	<b>Anvendelse</b> Uammeret cirkulært betonrør beregnet for anvendelse som afvandingsrør.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
<b>Artikelnummer</b> 301200	<b>Kontrolordning</b> Produktet er ikke 3. partsovervåget	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration
<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode og dato		