

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# Bondesten 7 cm

Deklaration, 10. marts 2021

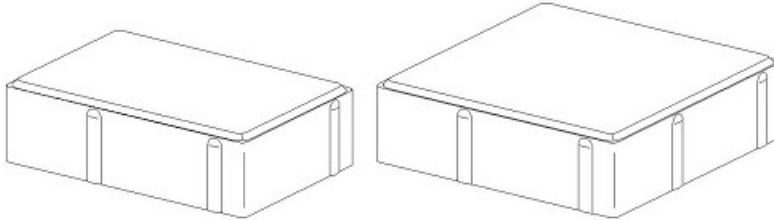

<b>Længde (modul-/basismål)</b>	<b>Bredde (modul-/basismål)</b>	<b>Tykkelse</b>
1): 210 mm/206,5 ± 2 mm 2): 210 mm/206,5 ± 2 mm	1): 140 mm/136,5 ± 2 mm 2): 210 mm/206,5 ± 2 mm	70 mm ± 3 mm
<b>Forbrug</b>	<b>Styrke</b>	<b>Klassemærkning</b>
1): 34 stk/m <sup>2</sup> 2): 22,7 stk/m <sup>2</sup>	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	KDF
<b>Vejledende fugestørrelse</b>	<b>Affasning (lod-/vandret)</b>	<b>Udseende</b>
1 - 5 mm	3 / 4,3 ± 2 mm 1): Produceres også skærkantet (0/0 mm).	Fugeknast 1,5 mm. Visuelle aspekter. Se DS/EN1338 pkt. 5.4.
<b>Anvendelse</b>	<b>Kontrolgrundlag</b>	<b>Kontrolordning</b>
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modulinjeme. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
<b>Prøvning/kontrol</b>	<b>Mærkning på produkt</b>	
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338.	Fabrikskode, Δ, dato	