


IBF Vinkelrygning m/valm

Deklaration, 9. Juli 2018

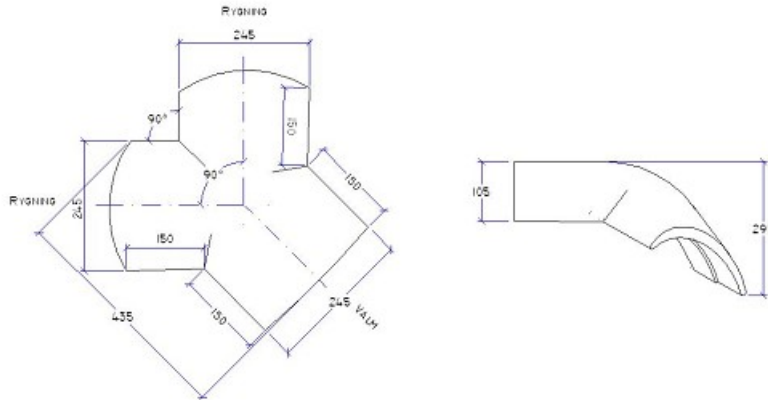

Længde l : 435 ± 10 mm	Profilhøjde t : 100 ± 10 mm.	Masse 7000 g ± 1500 g
Sømhul Ingen	Bredde b : 245 ± 10 mm	Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn
Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Tæthed Tæthed kontrolleres ved indvendig vandfyldning til overløb.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Kontrolgrundlag EN 490	Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.
Prøvning/kontrol DSEN 491	Mærkning på produkt Fabrikkode, Δ og dato	Bemærkninger Fitting