




## Landbrugsrør m/fals Ø500x1000 mm

Deklaration, 3. april 2009

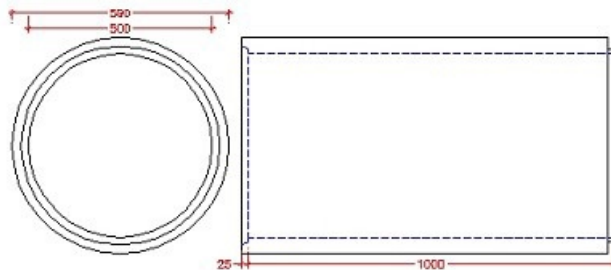

<b>Indvendig diameter</b> 500 ± 9 mm	<b>Godstykkelser</b> 45 mm	<b>Nyttelængde</b> 1000 mm +50/-20 mm
<b>Rørsamling</b> Falsamling. Angående mål, se samlingsdeklaration	<b>Styrke</b> Styrkeprøvning af uameret rør 23 kN. Styrkeprøvning foretages efter 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD	<b>Vægt</b> 190 kg
<b>Løfteankre</b> Ingen	<b>Anvendelse</b> Uameret cirkulært betonrør beregnet for anvendelse som afvandingsrør.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard
<b>Artikelnummer</b> 301500	<b>Kontrolordning</b> Produktet er ikke 3. partsovervåget	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration
<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode og dato		