

IBF Ikast  
Lysholt Allé 4  
7430 Ikast  
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby  
Stigsborgvej 34  
9400 Nørresundby  
Telefon: 98 17 10 55


IBF Hedehusene  
Beredskabsvej 12  
2640 Hedehusene  
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby  
Industrivej 29  
5592 Ejby  
Telefon: 63 41 04 77



# SquareLine / Mini SquareLine

Deklaration, 1. November 2020

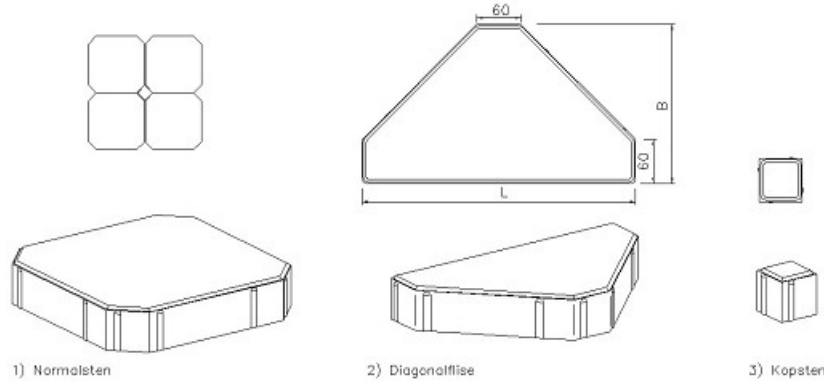

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
<b>Mini SquareLine</b>	<b>Mini SquareLine:</b>	<b>Mini SquareLine:</b>
1): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	1): 300 mm / 296,25 ± 2 mm	1): 60 ± 3 og Δt 3 mm
2): 364 mm / 359,70 ± 2 mm	2): 212 mm / 208,50 ± 2 mm	2): 60 ± 3 og Δt 3 mm
3): 60 mm / 55,25 ± 1,75 mm *	3): 60 mm / 55,25 ± 1,75 mm *	3): 63 ± 3 og Δt 3 mm
<b>SquareLine:</b>	<b>SquareLine:</b>	<b>SquareLine:</b>
1): 500,0 mm / 496,25 ± 2 mm	1): 500,0 mm / 496,25 ± 2 mm	60 ± 3 og Δt 3 mm
2): 608,4 mm / 604,75 ± 2,25 mm	2): 357,6 mm / 354,00 ± 2 mm	
3): 100,0 mm / 95,25 ± 1,75 mm *	3): 100,0 mm / 95,25 ± 1,75 mm *	

\* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

\* Basismål er 1,5 mm i undermål for at lette montagen.

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
<b>Mini SquareLine:</b>	<b>Bøjningsstyrke 4,0 MPa</b>	<b>Mini SquareLine:</b>
1): 11,1 stk / m <sup>2</sup>	Styrkeprøvning ved 7 HD.	1) PKDTF 11
2): 22,2 stk / m <sup>2</sup> og 2,36 stk / lbm.	Anvendelsestidspunkt 7 HD	2) PKDTF 4 # □
3) 11,1 stk / m <sup>2</sup>	□ Styrken bestemmes på vikarierende emner	3) PKDTF 11 # □
<b>SquareLine:</b>		<b>SquareLine</b>
1): 4 stk / m <sup>2</sup>		1) PKDTF 7
2): 8 stk / m <sup>2</sup> og 1,65 stk / lbm.		2) PKDTF 4 # □
3) 4 stk / m <sup>2</sup>		3) PKDTF 7 # □
		# Tilbehør iht. DS/EN 1339 pkt. 5.3.1
		□ Formatet kan ikke styrkeprøves gr. Geometrien

Vægt	Affasning (lod-/vandet)	Udseende
132 kg / m <sup>2</sup>	4 / 5,3 ± 2 mm	Fugekast: 1,5 mm

Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Fliseme udlægges efter udspænding af snore i modullinjeme. Følges denne foreskrift, sikres en fugebredde på 2-6 mm.	DS/EN 1339	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1339	Fabrikskode, Δ, dato