


IBF T-rygningssten

Deklaration, 29. April 2020

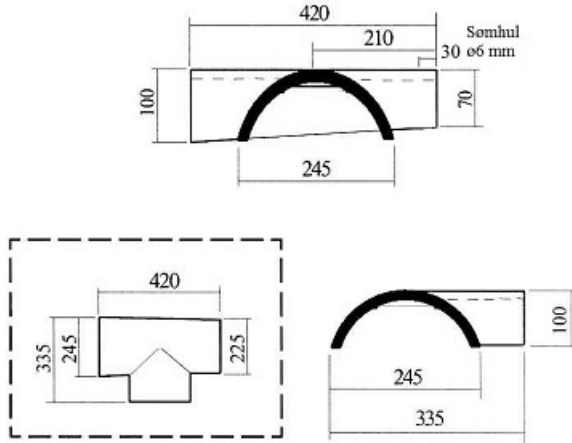

Længde l : 420 ± 10 mm	Dækbredde b1= 245 ± 5 b2= 225 ± 5	Profilhøjde t1: 105 mm t2: 80 mm
Jævnhed Ingen krav.	Masse 6850 g ± 685 g	Sømhul ø 6 mm
Styrke 4 døgn: 2,0 kN Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.
Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylatmateriale for at modvirke kalkudfældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Anvendelse Fastgørelse sker ved at bore hul og demæst fastgøre med stålskruer og skive.	Kontrolgrundlag EN 490
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol DSEN 490	Bemærkninger Fitting

Mærkning på produkt

Fabrikskode, Δ og dato