




IBF Pyramidesten

Deklaration, 7. Januar 2019

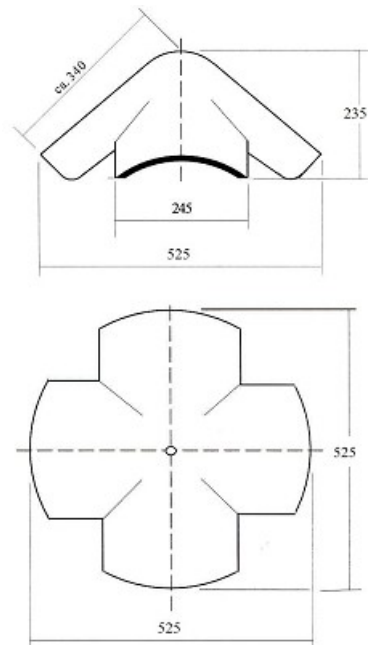

Længde l : 525 ± 10 mm	Dækbredde 245 ± 5 mm	Profilhøjde t : 235 ± 10 mm.
Masse 10.000 g ± 1.000 g	Sømhul Ingen	Bredde b : 525 ± 10 mm
Styrke 4 døgn: 2,0 kN. Anvendelsestidspunkt 4 døgn	Holdbarhed Krav opfyldt ved frost-tø prøvning.	Tæthed Tæthed kontrolleres ved indvendig vandfyldning til overløb.
Brand Ydre brandevne: Krav opfyldt.	Anvendelse IBF-tagsten er fremstillet i gennemfarvet beton, som på oversiden er behandlet med et specielt acrylmateriale for at modvirke kalkafældning, salpeterudslag samt mos og algevækste. I øvrigt henvises til oplægningsvejledningen for IBF tagsten.	Kontrolgrundlag EN 490
Kontrolordning Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.	Prøvning/kontrol DSEN 491	Bemærkninger Fitting
Mærkning på produkt		
Fabrikskode, Δ og dato		