IBF Ikast
Lysholt Allé 4
7430 Ikast
Telefon: 97 15 20 22

IBF Nørresundby
Stigsborgvej 34
9400 Nørresundby
Telefon: 98 17 10 55

IBF Hedehusene
Beredskabsvej 12
2640 Hedehusene
Telefon: 46 75 77 88

IBF Ejby
Industrivej 29
5592 Ejby
Telefon: 63 41 04 77

Bondesten 7 cm

Deklaration, 10. marts 2021

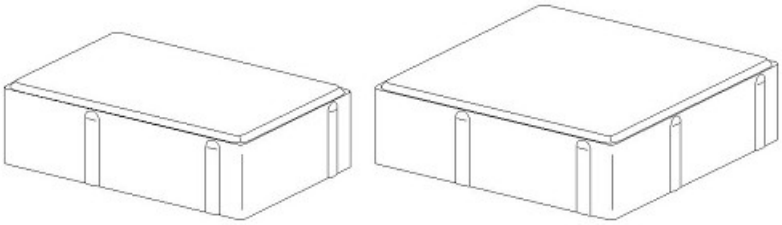

Længde (modul-/basismål)	Bredde (modul-/basismål)	Tykkelse
1): 210 mm/206,5 ± 2 mm 2): 210 mm/206,5 ± 2 mm	1): 140 mm/136,5 ± 2 mm 2): 210 mm/206,5 ± 2 mm	70 mm ± 3 mm

Forbrug	Styrke	Klassemærkning
1): 34 stk/m² 2): 22,7 stk/m²	> 3,6 MPa og 250 N/mm Styrkeprøvning ved 7 HD Anvendelsestidspunkt 7 HD	K D F

Vejledende fugestørrelse	Affasning (lod-/vandret)	Udseende
1 - 5 mm	3 / 4,3 ± 2 mm 1): Produceres også skarpkantet (0/0 mm).	Fugeknast 1,5 mm. Visuelle aspekter: Se DS/EN1338 pkt. 5.4.

Anvendelse	Kontrolgrundlag	Kontrolordning
Stenene udlægges efter udspænding af snore i modullinjerne. Følges denne foreskrift, vil der sikres en fugestørrelse på 2-5 mm.	DS/EN 1338	Produktet er 3. partsovervåget af Betonvarekontrollen.

Prøvning/kontrol	Mærkning på produkt
Kontrolleres og afprøves i henhold til DS/EN 1338.	Fabrikskode, Δ, dato

2626