


# Topstykke m/Ø315 hul 550x400x100 mm

Deklaration, 17. Februar 2010

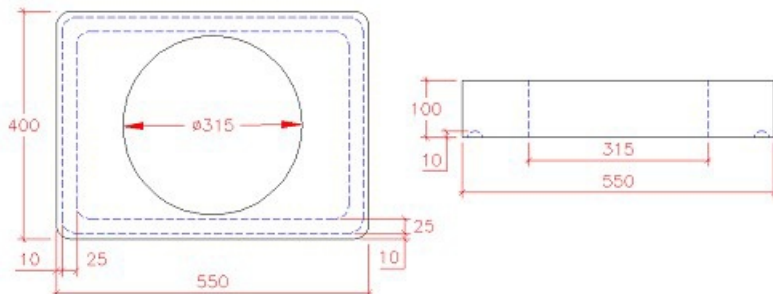

<b>Længde</b> 550 mm ± 5 mm	<b>Bredde</b> 400 mm ± 5 mm	<b>Tykkelse</b> 100 mm ± 5 mm
<b>Huldiameter</b> 315 mm ± 5 mm	<b>Brøndsamling</b> Falsamling.	<b>Styrke</b> Trykstyrke 40 MPa. Styrkeprøvning ved 7 HD. Anvendelsestidspunkt 7 HD
<b>Holdbarhed</b> Tilstrækkelig til almindelige funktionsbetingelser.	<b>Vægt</b> 35 kg	<b>Amering</b> Ingen
<b>Anvendelse</b> Anvendes til forhøjelse af gl. firkantet vejbrønd.	<b>Kontrolgrundlag</b> IBF. Produktet er ikke underlagt en produktstandard.	<b>Artikelnummer</b> 186200
<b>Kontrolordning</b> Produktet er ikke 3. partsovervåget.	<b>Prøvning/kontrol</b> Kontrolleres og afprøves i henhold til produktdeklaration.	<b>Mærkning på produkt</b> Fabrikskode, dato